

大型汎用自動販売機

# FGS260WA (売切検知なし)

## 44セレクション 最大60セレクション

非対面・24時間営業のニーズに対応  
1台で多様な商品の販売を実現

✓ 効率の良いコラム構成が可能

商品形状に合わせた構成に柔軟に変更可能

シングルスパイラル構成の例



ダブルスパイラル構成の例



✓ コンベヤラック搭載

大型商品(弁当・BOXティッシュなど)、  
500mlペットボトルの販売が可能

- オゾン層を破壊せず、温暖化影響が小さい  
グリーン冷媒「R1234yf」を採用
- 自販機のクラウドサービス(オプション)を利用し、  
売上・故障情報の遠隔管理が可能
- 利用シーンが多彩〈活用例〉



屋内専用

## 仕様

|             |  |
|-------------|--|
| 形名          | FGS260WA(売切検知なし)   |
| 販売種類        | 標準出荷設定時44種類(最大60種類)  |
| ラック種類       | スパイラルラック(シングル、ダブル)<br>コンベヤラック(シングル、ダブル)                      |
| 外形寸法        | 高さ1,830mm×幅1,166mm×奥行852mm(+背面20mm)                          |
| 質量          | 298kg  |
| 商品選択ボタン     | テンキー方式(0~9、購入、訂正)  |
| 棚段数         | 6段   |
| 商品収容数       | 標準出荷設定時280個  |
| 搬送方式        | トレイ搬送方式  |
| 冷却仕様        | ①1室冷蔵(10℃以下)<br>②1室弱冷(18±3℃)<br>③2温度帯(上3段保冷+下3段冷蔵10℃以下)      |
| 扉           | 断熱ガラス扉(1枚扉)  |
| 照明          | LED照明  |
| 冷媒          | R1234yf(グリーン冷媒)  |
| 定格消費電力      | 310W/330W(50/60Hz)   |
| 電熱装置の定格消費電力 | 64W  |
| 年間消費電力量     | 1,347kW・h/年(1室冷蔵時)<br>744kW・h/年(1室弱冷時)<br>1,309kW・h/年(2温度帯時) |
| 交通系電子マネー対応  | —  |
| 食衛制御        | ヘルスコード、賞味期限管理、庫内温度表示   |
| 設置仕様        | 屋内仕様(直射日光不可)   |
| 同梱部品(スパイラル) | 8個収容(56mmピッチ)左右各5本   |

## コラム概略(標準出荷設定時)

| コラムNo      | 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10          |           |
|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|-----------|
| ラック種類      | シングルスパイラルラック |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 収容数        | 10           | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10          |           |
| スパイラルピッチ寸法 | 45mm         |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 販売商品(目安)   | 高さ<br>110mm  |    |    |    |    |    |    |    |    | 高さ<br>150mm | 幅<br>79mm |
| コラムNo      | 11           |    | 13 |    | 15 |    | 17 |    | 19 |             |           |
| ラック種類      | ダブルスパイラルラック  |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 収容数        | 5            | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5           |           |
| スパイラルピッチ寸法 | 87mm         |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 販売商品(目安)   | 高さ<br>147mm  |    |    |    |    |    |    |    |    | 高さ<br>163mm | 幅<br>79mm |
| コラムNo      | 21           |    | 23 |    | 25 |    | 27 |    | 29 |             |           |
| ラック種類      | ダブルスパイラルラック  |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 収容数        | 5            | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5           |           |
| スパイラルピッチ寸法 | 87mm         |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 販売商品(目安)   | 高さ<br>147mm  |    |    |    |    |    |    |    |    | 高さ<br>163mm | 幅<br>79mm |
| コラムNo      | 31           |    | 33 |    | 35 |    | 37 |    | 39 |             |           |
| ラック種類      | ダブルスパイラルラック  |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 収容数        | 8            | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8           |           |
| スパイラルピッチ寸法 | 56mm         |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 販売商品(目安)   | 高さ<br>150mm  |    |    |    |    |    |    |    |    | 高さ<br>163mm | 幅<br>79mm |
| コラムNo      | 41           | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50          |           |
| ラック種類      | コンベヤラック      |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 収容数        | 5            | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5           |           |
| 販売商品(目安)   | 高さ<br>135mm  |    |    |    |    |    |    |    |    | 高さ<br>79mm  | 幅<br>79mm |
| コラムNo      | 51           | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60          |           |
| ラック種類      | コンベヤラック      |    |    |    |    |    |    |    |    |             |           |
| 収容数        | 5            | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5           |           |
| 販売商品(目安)   | 高さ<br>230mm  |    |    |    |    |    |    |    |    | 高さ<br>79mm  | 幅<br>79mm |

注)販売可能寸法(目安):販売可否は商品の形状・包装形態などにより異なる場合がありますので目安としてください。

## ラック種類



シングルスパイラル

ダブルスパイラル

コンベヤ

## 販売商品目安

| 寸法 | シングルスパイラル                                      | シングルコンベヤ                                       |
|----|--|--|
|    | <br>高さ: ~150mm<br>幅: 67~115mm<br>厚さ/奥行: 7~72mm | <br>高さ: ~230mm<br>幅: ~115mm<br>厚さ/奥行: 20~180mm |
| 質量 | 600g以下/個 <sup>注1</sup>                         | 600g以下/個 <sup>注2</sup>                         |

注1) 1コラムあたり合計質量: 2.5kg以下  
1段あたりの合計質量: 全段:12.5kg以下  
注2) 1コラムあたり合計質量: 2.7kg以下  
1段あたりの合計質量: 3~6段目:2.7kg以下  
(1・2段目は設定不可、3・4段目はオプション対応)

**《ご注意ください》**  
商品寸法の幅、厚さ/奥行、高さのいずれかが100mm未満であることが必要です。

## コラム設定と1コラムあたりの収容数


### ●シングルスパイラル、ダブルスパイラル

| 商品厚さ(奥行) | 商品幅  | コラムの幅          |                   |                  |                  |
|----------|------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|          |      | 67~91mm        | ~115mm            | ~163mm           | ~211mm           |
| 7~25mm   | 30mm | 96mm<br>(シングル) | 120mm<br>(シングル幅広) | 168mm<br>(ダブル標準) | 216mm<br>(ダブル幅広) |
| 26~39mm  | 45mm | 15個収容          |                   |                  |                  |
| 40~48mm  | 56mm | 10個収容          |                   |                  |                  |
| 49~72mm  | 87mm | 8個収容           |                   |                  |                  |
|          |      | 5個収容           |                   |                  |                  |

### ●シングルコンベヤ、ダブルコンベヤ

| 商品厚さ(奥行)  | 搬出メカ<br>コード | コラム設定   |    |
|-----------|-------------|---------|----|
|           |             | 20~39mm | 12 |
| 39~79mm   | 13          | 5個収容    |    |
| 79~118mm  | 14          | 3個収容    |    |
| 118~180mm | 16          | 2個収容    |    |

## 設置スペース(単位: mm)

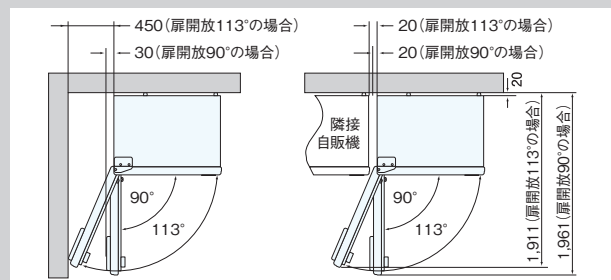

### 安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書などを必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者または、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。

- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相100Vの製品は、必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 安心してご使用いただくために

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。(お買求めの際は、所定事項を記入した保証書を必ずお受取ください。)

管理者名  
連絡先住所  
連絡先電話番号  
(自動販売機統一ステッカー)

## 富士電機株式会社

☎(03)5435-7111  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

### ご購入・お問い合わせ先

#### 株式会社 ピープル

◆東京ショールーム  
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-12-11  
◆横浜営業所  
〒247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町 1071-5  
TEL: 0120-089-174  
e-mail: info@jidouhanbaiki.co.jp

富士電機ホームページ  
はこちら

